



# Habilitando Sugestão de Melhor Marcha

Citroën DS3





Caro amigo concessionário,

Este manual foi feito pela equipe do DS Clube com o intuito de lhe ajudar a habilitar a indicação de melhor marcha no painel do Citroën DS3.

O manual do carro cita esta função mas diversas concessionárias da Citroën estão se negando a habilitar tal facilidade e alegando “falta de conhecimento” ou dizendo que “tal função não existe nos carros comercializados no Brasil”.


Abaixo você irá encontrar o passo-a-passo para habilitar tal função utilizando o Diagbox.

Caso tenha interesse, estamos abertos para recebe-lo no clube (<http://www.dsclube.com>).

Abraços,  
Equipe DS Clube



1. Conectar a interface de diagnóstico ao carro
2. Abrir o Diagbox e realizar a conexão com o veículo
3. Ir em “Reparação”:

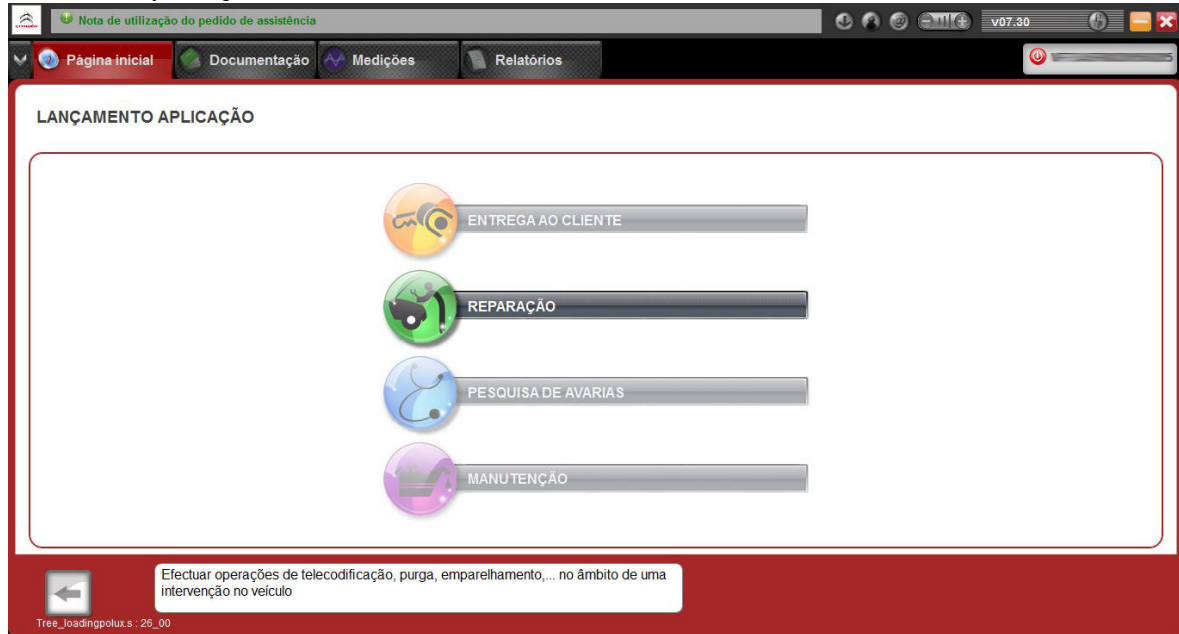


4. BSI:






## 5. Telecodificação:

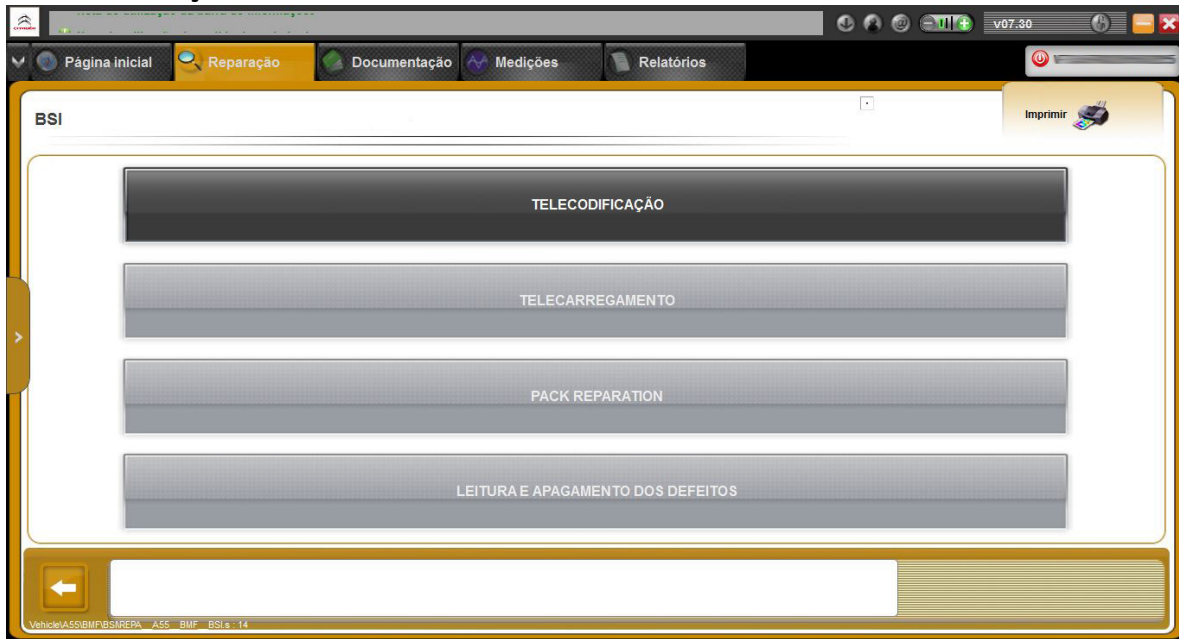


## 6. Telecodificação Manual

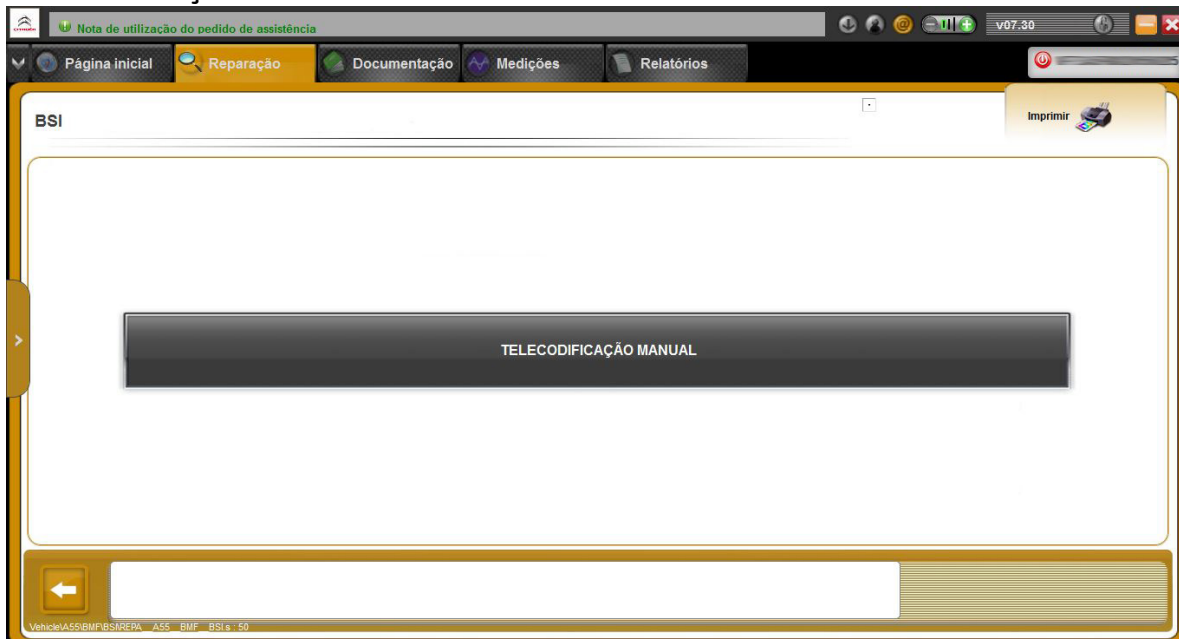




## 7. Configuração do Veículo

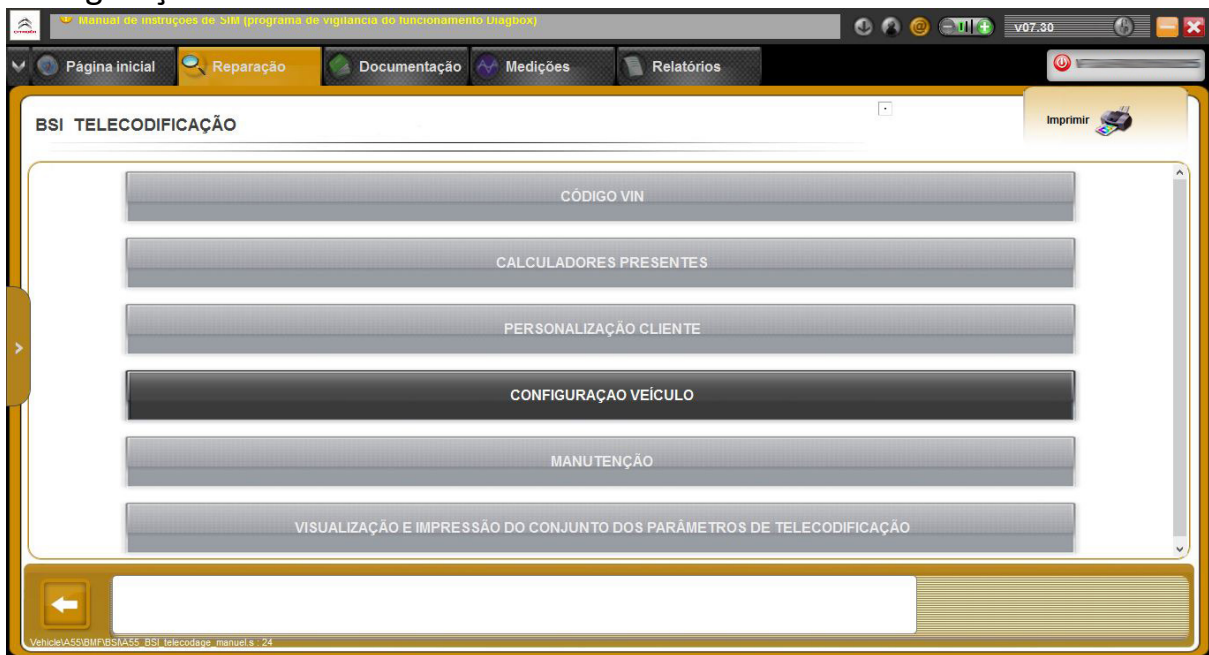

## 8. Informação Condutor

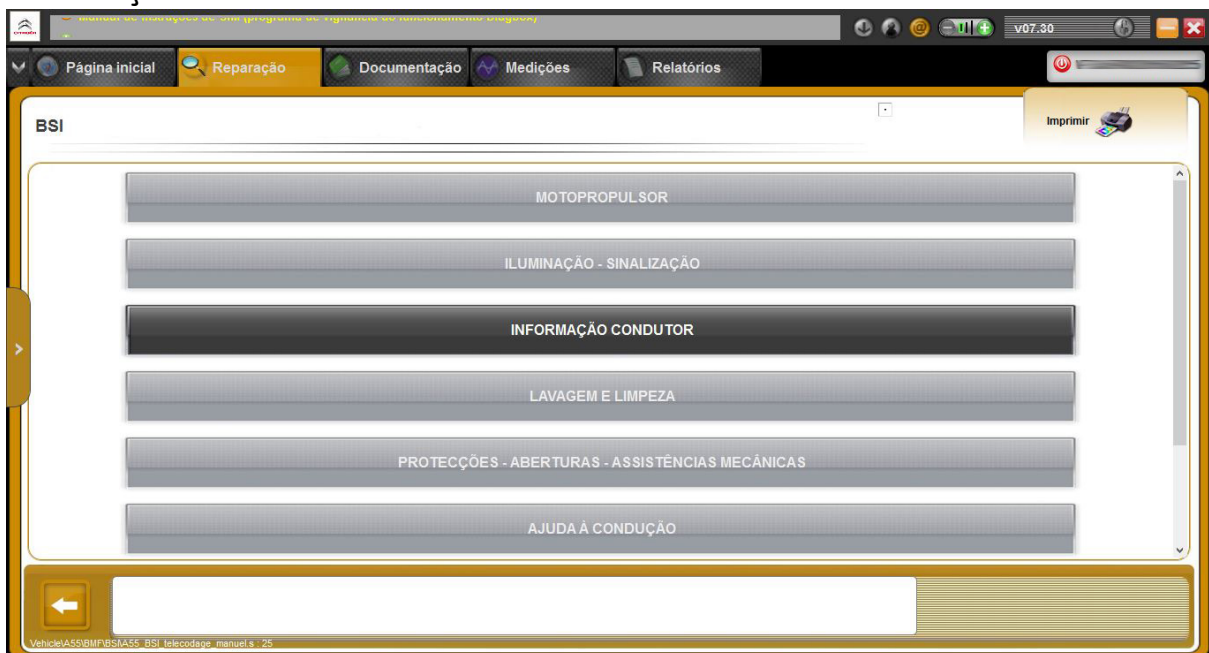



## 9. "Presença de um indicador de velocidade"

BSI INFORMAÇÃO CONDUTOR	
Presença de uma barra de avisadores de não aperto do cinto de segurança na rede LIN	Não
Deteção de não colocação do cinto de segurança do passageiro traseiro central	Não
Deteção de não colocação do cinto de segurança do passageiro traseiro da esquerda	Não
Deteção de não colocação do cinto de segurança do passageiro traseiro da direita	Não
Visualização do consumo de combustível sem o consumo excessivo devido à regeneração do filtro de partículas	Não
Função de estimativa da carga da bateria	Presente, executada pela caixa de estado de carga da bateria
<b>Presença de um indicador de velocidade (da caixa de velocidades) aconselhado</b>	<b>Não</b>
Utilização da temperatura exterior para a manutenção do ralenti motor	Sim

vehicleA55BMPBSIA55\_BSI\_telecodage\_manuais\_29

## 10. Sim

Nota de utilização da barra de informações

BSI PRESEÇA DE UM INDICADOR DE VELOCIDADE (DA CAIXA DE VELOCIDADES) ACONSELHADO

SIM

NÃO

Validar para continuar

vehicleA55BMPBSIA55\_BSI\_telecodage\_manuais\_29